

DCbright Triple TK voor mobiele torenkranen

De DCbright Triple TK is een samengestelde set speciaal voor onderdraaiers en mobiele torenkranen. Deze set bestaande uit 3x DCbright LED lampen is ontwikkeld ter vervanging van de 1.500 watt halogeen lampen die naast een hoog energieverbruik vaak problemen geven. De mobiele kranen en onderdraaiers worden vaak ingehuurd voor korte termijn werkzaamheden, cq. bijzondere werkzaamheden.



DCbright heeft hiervoor een special ontwikkeld bestaande uit 3x Snappers van maar liefst 21.000 lumen per LED lamp, gekoppeld aan een externe driverbox waarin de 3 drivers gemonteerd zijn.

De DCbright LED lampen worden met speciale kabels gekoppeld, voorzien van een stekker aan beide zijden. De DCbright lampen kunnen dus eenvoudig worden gekoppeld en losgekoppeld.

De 4-aderige kabels worden per 10 meter voorzien van een speciaal filter. De klant kan zo de keuze maken waar hij de driverbox wenst te monteren. Advies van DCbright is om deze zo dicht mogelijk bij het verticale deel van de kraan te monteren.

Extra voordelen DCbright Triple TK set

- Top kwaliteit materialen, geen storingen, uitval en/of stilstand van de werkzaamheden
- Slechts 1 x 230 volt aanvoer kabel nodig
- Driverbox is standaard voorzien van een kabel 230 Volt met ronde stekker

Bruto adviesprijzen

Snapper Triple Torenkraan mobiel/onderdraaiers
Kabel 4 aderig per strekkende meter
Filters, noodzakelijk om de tien meter :

€ 1.875,- bruto excl. BTW complete set
€ 2,80,- netto excl. BTW
€ 3,90 netto excl. BTW per stuk




DCbright Triple TK voor mobiele torenkranen



Bouwkraan installatievoorbeeld giekmontage

Model	: DCbright Triple TK
Aantal	: Complete set bestaande uit 3 stuks DCbright Snapper DCB48-150P
Montage	: montage lampen in giek
Vermogen	: 150 Watt per lamp, totaal vermogen 450 Watt
Lichtsterkte	: 21.000 Lumen per lamp, totaal 63.000 Lumen
Lenshoek	: 69 graden
Driverbox	: Geleverd inclusief IP67 driverbox met ingebouwd 3x 240Watt programmeerbare drivers
Montage	: montage-advies driverbox in toren

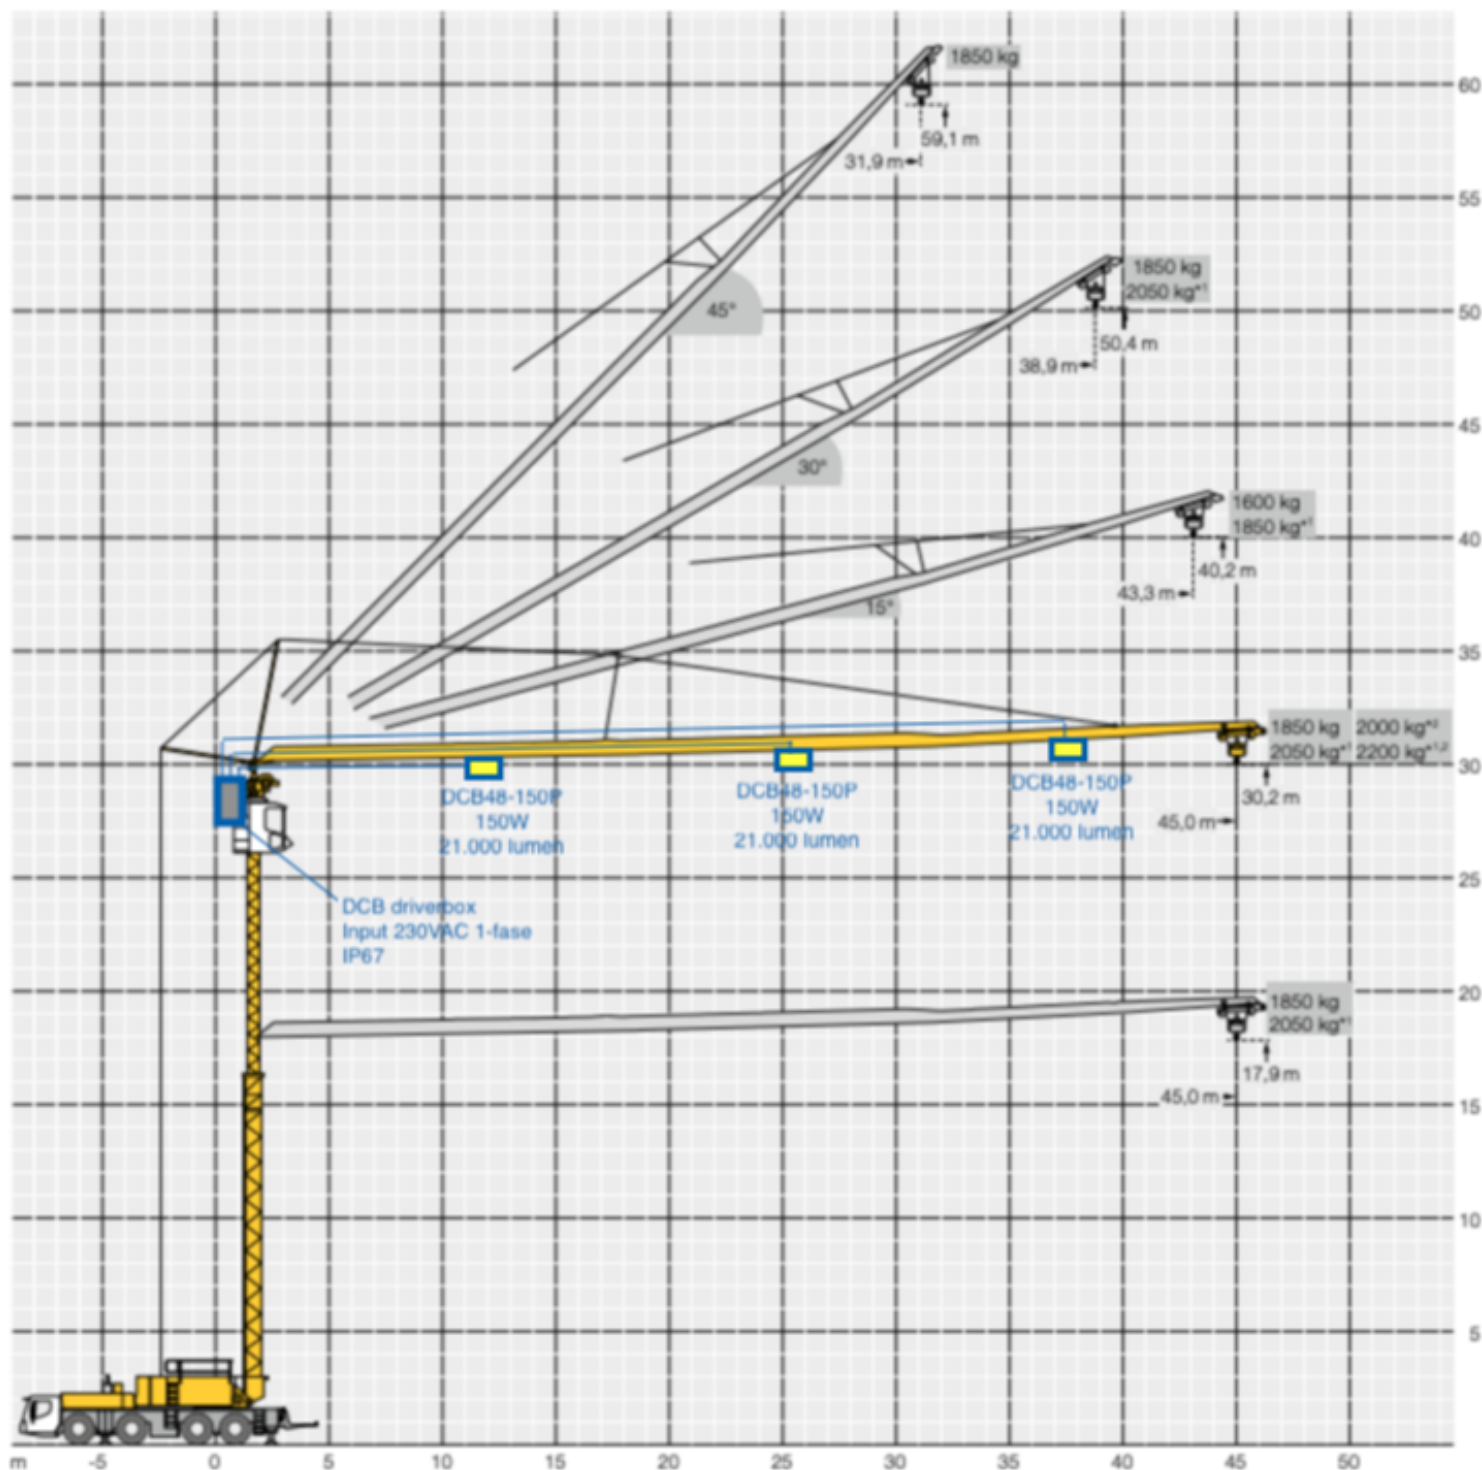

DCBright DCB48-150P

Lamp specificaties

IP beschermingsgraad: IP66
 Impact Rating: IK07
 Bedrijfstemperatuur bereik: -30~+50°C
 Verwachte levensduur: 60.500 uren bij 80% helderheid, LM80
 Lamp materiaal behuizing: aluminium legering, (conversion coating + 2-laags titanium e-coating)
 Lamp materiaal bracket: Gegalvaniseerd ST12 staal met dubbellaags e-coating
 Materiaal frontzijde: gehard glas
 Kleur: Titanium Grijs
 Lichthoek instelbaar: -45° tot 45°
 Kabeltype: H07RN-F
 Kabeldiameter: 8.5mm
 Kabellengte: 2m

Elektrische specificaties

Spanning: 90~305 Vac/ 127~250 Vdc

Optische specificaties

Lichtsterkte: 21.000 lm
 Geïnstalleerde lumen: 30.374 lm
 Efficiëntie: 140 lm/W
 Lichthoeken: 13° – 27° – 53° – 90° (andere hoeken op aanvraag)
 Wit: 6500K
 Neutraal Wit: 4000K
 Warm Wit: 2700K
 CRI: >70


Afmetingen en gewicht

Lamp gewicht: 2.7kg
 Bracket gewicht: 0.4kg
 Gewicht excl. driver: 3.1kg
 Product afmetingen: 320 x 210 x 190mm
 Packaging afmetingen: 340 x 220 x 200mm
 Gewicht: 4.3kg

Garantie

Garantie: 3 jaar

DCB48-150 standaard beveiligingen

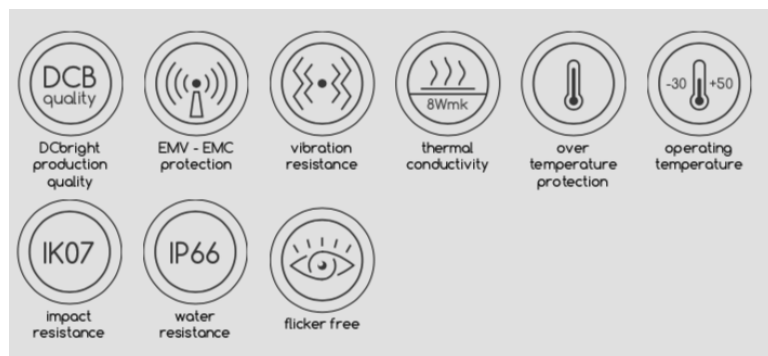

DCBright Driverbox type I

Specificaties

Spanningsbereik 220V: 90-305VAC / 127-431VDC

Spanningsbereik 380V: 180-528VAC / 254-747VDC

Materiaal behuizing: Aluminium alloy (conversion coating & dubbellaags titanium e-coating)

Kleur: Titanium grijs

Schroeven: 316 RVS

IP beschermingsgraad: IP67

Afmetingen en gewicht

Gewicht: 3.6 - 4.2 kg

Product afmetingen: 280 x 200 x 75 mm

Beschikbare accessoires: montage klemmen set

DCB Driverbox type I standaard beveiligingen

