



next generation led

info@nextgenerationled.be
www.nextgenerationled.be
Tel + 32 53 71 09 42



COLOUR SELECTABLE DOWNLIGHTER

Kenmerken

- Levensduur L70 %: > 40.000 uren
- 30° richtbaar - 180° draaibaar
- LED Citizen
- Geeft stoffen weer in hun echte kleuren. Echt wit en detail textuur van zwarte stof wordt zichtbaar
- Speciale filters verbeteren de kleuren, vormen en textuur van voedsel, vlees, vis, brood en groenten
- LED gebaseerd op laatste fosfortechnology
- Flickervrij welke de belasting van de ogen vermindert
- Milieuvriendelijk : geen kwik of toxische gassen
- Externe sturing
- Onmiddellijke opstart ongeacht de omgevingstemperatuur of vochtigheidsgraadte
- Garantie : 3 jaar

CRI >80 5 j. garantie Filter Opties Nieuwste Fosfor Technologie

Specificaties

DOWNLIGHTER OKA	RD30	SQ30	RC60
Vermogen	32.5 W	32.5 W	65 W
Lumen	2349 (Breed 3000K)	2305 (Medium)	4610 (Medium)
Bundelhoek	Smal (12°) - Medium (18°) - Breed (35°)		
Spanning	AC 220 ~240 V / 50-60 Hz		
Kleurtemperatuur	2700 K till 4000 K	3000 K	3000 K
Kleurwaarderingsindex	CRI>80		
Dimbaar	Neen		
Dia downlighter	165 mm	180 mm	320x180 mm
Hoogte downlighter	111.62 mm	137.2 mm	137.2 mm
Plafond opening	150 mm	166x166 mm	300x166 mm
Gewicht	0.8 kg	1.0 kg	1.9 kg

Toepassingsgebied



Supermarkets, clothing shop, fish shop, butcher and bakeries

Bijgewerkt: August 2016



ENERGIELABEL

Er wordt een energielabel aan elektrische apparaten toegekend. Deze label duidt de energie efficiëntie aan van een toestel. Deze eklassen variëren van 'erg energie efficiënt (A++) tot ' erg energieverwendend (E) . Een duurder nieuw toestel kan uiteindelijk goedkoper zijn omwille van de goede energiescore. IPEA is het nieuwe systeem voor bepalen van de licht energie efficiëntie.

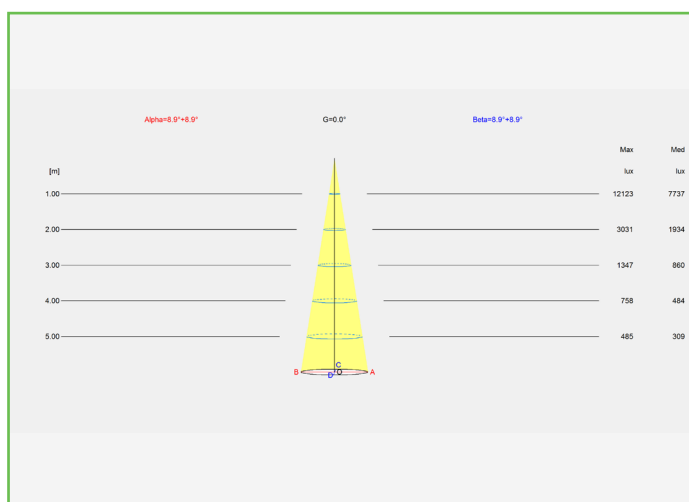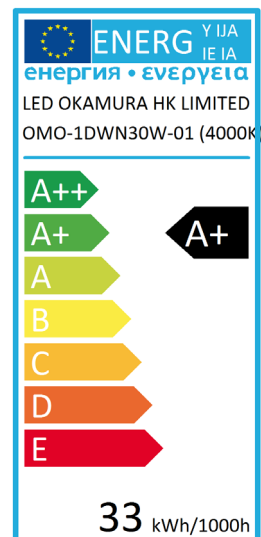


BUNDELHOEK

De verlichtingsbundel geeft de maximum lichtsterkte weer op verschillende afstanden van het lichtpunt.

POLAR DIAGRAM

De polar lichtsterkte grafiek illustreert de verdeling van de lichtsterkte, in candela, voor de dwarse (vaste lijn) en axiale (stippellijn) vlakken van de armatuur. De weergegeven curve biedt een visuele gids voor het soort distributie welke men kan verwachten van de armatuur. Bijvoorbeeld breed, smal, directe, indirecte... naast weergave van de intensiteit.

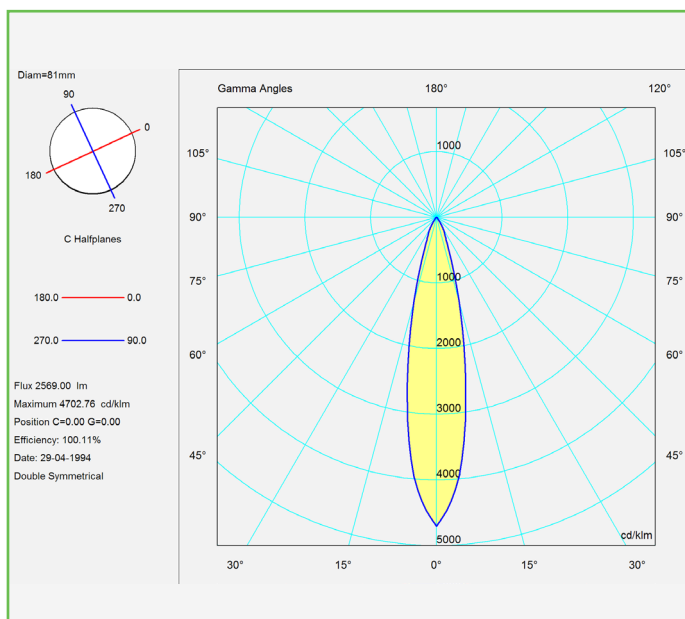

COLOUR SELECTABLE DOWNLIGHTER GIMBAL

REFERENTIE	WATT	LUMEN	KLEUR	BUNDEL	AFWERK.
125-0801	32.5 W	2349 Lm	3000 K	Narrow	White-Round
125-0802	32.5 W	2349 Lm	3000 K	Medium	White-Round
125-0803	32.5 W	2349 Lm	3000 K	Wide	White-Round
125-0804	32.5 W	2349 Lm	3500 K	Narrow	White-Round
125-0805	32.5 W	2349 Lm	3500 K	Medium	White-Round
125-0806	32.5 W	2349 Lm	3500 K	Wide	White-Round
125-0807	32.5 W	2349 Lm	3000 K	Narrow	Black-Round
125-0808	32.5 W	2349 Lm	3000 K	Medium	Black-Round
125-0809	32.5 W	2349 Lm	3000 K	Wide	Black-Round
125-0810	32.5 W	2349 Lm	3500 K	Narrow	Black-Round
125-0811	32.5 W	2349 Lm	3500 K	Medium	Black-Round
125-0812	32.5 W	2349 Lm	3500 K	Wide	Black-Round
125-0830	32.5 W	2305 Lm	3000 K	Narrow	White - SQ
125-0831	32.5 W	2305 Lm	3000 K	Medium	White - SQ
125-0832	32.5 W	2305 Lm	3000 K	Wide	White - SQ
125-0833	65 W	4610 Lm	3000 K	Narrow	White - REC
125-0834	65 W	4610 Lm	3000 K	Medium	White - REC
125-0835	65 W	4610 Lm	3000 K	Wide	White - REC

